

Taker Aluminiowy

Narzędzie do montażu spinek ogrzewania podłogowego 35 mm, 40 mm, 50 mm i 60 mm, zarówno klejonych taśmą jak i zgrzewanych.

Aluminiowy blok


Aluminiowy blok zapewnia doskonałą wydajność i mniejsze zużycie w porównaniu z takerami tworzywowymi

Nóżka podpierająca

Nóżka podpierająca utrzymuje takerę w pozycji pionowej, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy instalatora.

Okienko rewizyjne

W przypadku zacięcia się spinki w takerze należy użyć okienka rewizyjnego, aby szybko i łatwo usunąć spinkę.

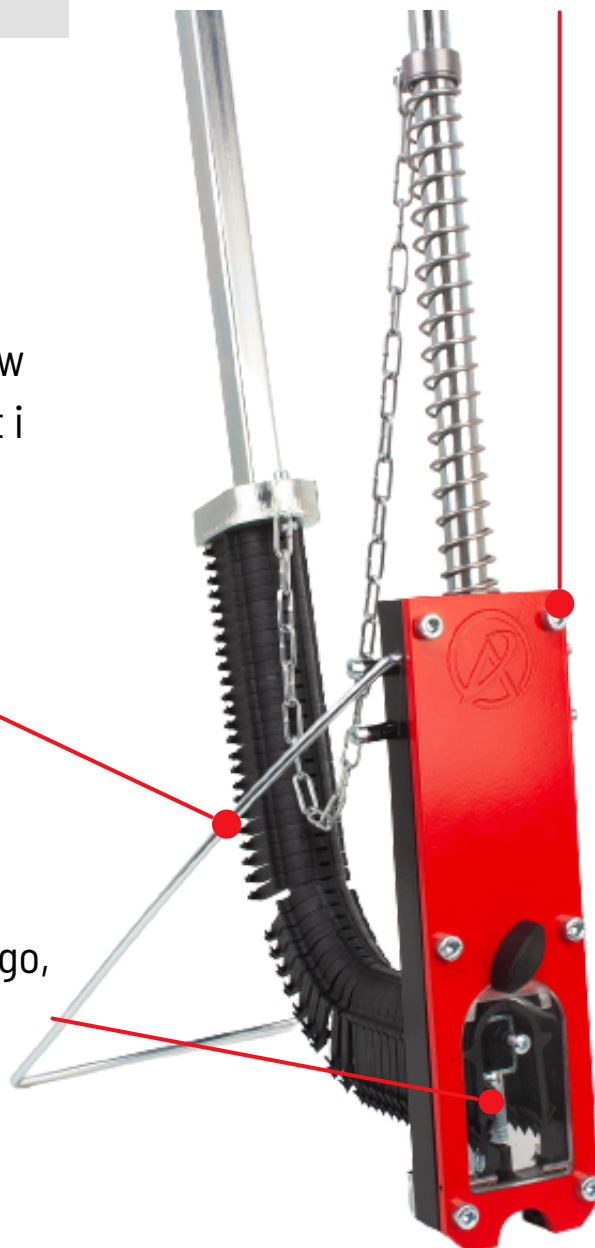

TAKER PLUS

Rozmiar Ilość

40 mm	4 200 szt.
50 mm	3 500 szt.
60 mm	2 700 szt.

